


Rohrgehänge

Für Fertigschächte

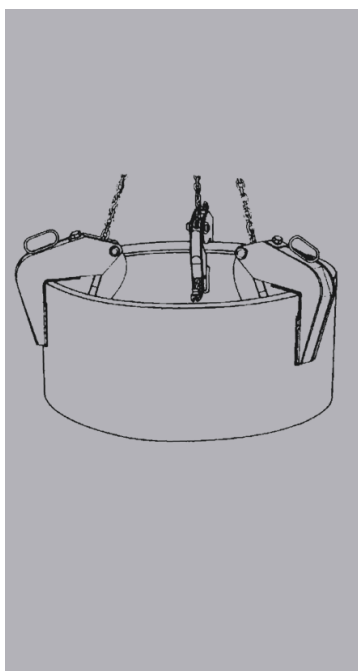

- verwindungssteife, leichte Stahlhohlbauweise
 - Sicherheitsarretiert
- Einfaches, sicheres transportieren und versetzen
 - Für senkrecht stehende Rohre

Durch eine Feder an jedem Spannbügel wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Last von den Klauen verhindert.

Unterschiedliche Kettenlängen je nach Typ, sowie der einstellbare Spannbereich.

- Tragfähigkeiten von 1.500 kg bis 4.000 kg
- Andruckfläche gerippt oder mit Gummi
- Verstellbare oder nicht verstellbare Gehänge

Typ	Tragfähigkeit	Andruckfläche	Spannbereich	Greiftiefe	Kettenlänge	Rohrgröße	Gewicht
1061.1	1,5 t	Gerippt	0 – 130	200	1,70 m	Bis 2 m	31 kg
1061.2	1,5 t	Gerippt	0 – 130	200	2,30 m	Bis 3 m	34 kg
1061.3	1,5 t	Gummi	0 – 75	200	1,70 m	Bis 2 m	32 kg
1061.4	3,0 t	Gerippt	0 – 180	220	1,80 m	Bis 2 m	54 kg
1061.5	3,0 t	Gerippt	0 – 180	220	2,50 m	Bis 3 m	58 kg
1061.6	3,0 t	Gummi	0 – 135	220	1,80 m	Bis 2 m	56 kg
1061.7	4,0 t	Gummi	50 – 180	220	2,50 m	Bis 3 m	83 kg